


Extruded Products

Lagerprogramm Vöhringen



Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Enden- ausführung
mm	kg/m					
Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 Präzisionsstange W5000, 3.000 ± 30 mm						
2,0	0,027	x	441302000	R500	h8	angefast/angespitzt
2,5	0,042	x	441302500			
3,0	0,060	x	441303000			
3,5	0,082	x	441303500			
4,0	0,107	x	441304000			
4,5	0,135	x	441304500			
5,0	0,167	x	441305000			
5,5	0,202	●	441305500			
6,0	0,240	●	441306000			
6,5	0,282	●	441306500			
7,0	0,327	●	441307000			
7,5	0,376	●	441307500			
8,0	0,427	●	441508000			
8,5	0,482	●	441508500			
9,0	0,541	●	441509000			
9,5	0,603	●	441509500			
10,0	0,668	o	441510000			
10,5	0,737	o	441510500			
11,0	0,808	o	441511000			
11,5	0,888	o	441511500			
12,0	0,961	o	441512000			
12,5	1,040	o	441512500			
13,0	1,128	o	441513000	R430	h8	angefast/angespitzt
13,5	1,220	o	441513500			
14,0	1,308	o	441514000			
14,5	1,400	o	441514500			
15,0	1,502	o	441515000			
16,0	1,710	o	441516000			
17,0	1,929	o	441517000			
18,0	2,163	o	441518000			
19,0	2,410	o	441519000			
20,0	2,670	o	441520000			
21,0	2,944	o	441521000			
22,0	3,231	o	441522000			
23,0	3,552	o	441523000			
24,0	3,844	o	441524000			
25,0	4,160	o	441525000			
26,0	4,512	o	441526000			
27,0	4,880	o	441527000			
28,0	5,232	o	441528000			
29,0	5,600	o	441529000			
30,0	6,008	o	441530000			

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Enden- ausführung		
mm	kg/m							
Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 Präzisionsstange W5000, 3.000 ± 30 mm								
31,0	6,432	o	441531000	R360	h9			
32,0	6,840	o	441532000					
33,0	7,276	o	441533000					
34,0	7,716	o	441534000					
35,0	8,188	o	441535000					
36,0	8,652	o	441536000					
37,0	9,152	o	441537000					
38,0	9,640	o	441538000					
40,0	10,688	o	442140000		h10		beidseitig angefast	
42,0	11,780	o	442142000					
45,0	13,520	o	442145000					
46,0	14,130	o	442146000					
48,0	15,380	o	442148000					
50,0	16,690	o	442150000					
52,0	18,050	o	442152000					
55,0	20,190	o	442155000					
56,0	20,940	o	442156000		h11			gesägt/ gesägt
58,0	22,460	o	442158000					
60,0	24,030	o	442160000					
65,0	28,210	o	442165000					
70,0	32,710	o	442170000					
75,0	37,552	o	442175000					
80,0	42,726	o	442180000					

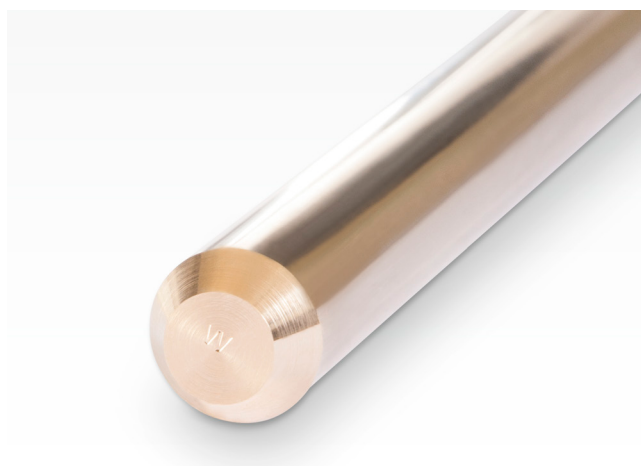

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Länge	Enden- ausführung
mm	kg/m				mm	mm	
Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164							
85,0	48,23	○	442808500	gepresst	±1,2	ca. 2.000–3.000	beidseitig gesägt
90,0	54,08	○	442809000				
95,0	60,25	○	442809500				
100,0	66,76	○	442810000				
105,0	73,56	○	442810500				
110,0	80,74	○	442811000				
115,0	88,24	○	442811500				
120,0	96,08	○	442812000				
125,0	104,25	○	442812500				
130,0	112,77	□	442813000				
140,0	130,78	□	442814000	gepresst	±1,5	ca. 600–1.500	
150,0	150,13	□	442815000				
160,0	170,82	□	442816000				
170,0	192,84	□	442917000				
180,0	216,90	□	442918000				
200,0	266,90	□	442920000				
210,0	294,26	□	442921000				
225,0	337,80	□	442922500				
250,0	417,03	□	442925000				

Standardverpackung:

x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg,

≤ 5,5 mm in Kleinbunden von 25 kg

○ = in Bunden von ca. 500 kg,

alternativ in Bunden von ca. 1.000 kg möglich

□ = auf Palette bis zu 1.500 kg

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranzklasse	Enden- ausführung
mm	kg/m					
Wieland-Z21, CuZn38Pb2, EN 12164 3.000 ± 30 mm						
2,5	0,041	x	443302500	R410	B	angefast/angespitzt
3,0	0,059	x	443303000			
3,5	0,081	x	443303500			
4,0	0,106	x	443304000			
4,5	0,134	x	443304500			
5,0	0,165	x	443305000			
5,5	0,200	●	443305500			
6,0	0,238	●	443306000			
7,0	0,323	●	443307000			
7,5	0,371	●	443307500			
8,0	0,422	●	443308000			
8,5	0,477	●	443308500			
9,0	0,534	●	443309000			
10,0	0,660	●	443310000			
11,0	0,798	○	443311000			
12,0	0,950	○	443312000			
13,0	1,115	○	443313000			
14,0	1,293	○	443314000			
15,0	1,484	○	443315000			
16,0	1,689	○	443316000			
17,0	1,907	○	443317000			
18,0	2,138	○	443318000			
20,0	2,639	○	443320000			
22,0	3,193	○	443322000			



Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Enden- ausführung
mm	kg/m					
Wieland-Z41, CuZn40Pb2, CW617N, EN 12164 Präzisionsstange W5000, 3.000 ± 30 mm						
14,0	1,295	o	443914000	R500	+0/-0,027	angefast/angespitzt
15,0	1,486	o	443915000	R430		
17,0	1,909	o	443917000			
18,0	2,140	o	443918000			
19,0	2,384	o	443919000			
20,0	2,642	o	443920000			
22,0	3,197	o	443922000			
23,0	3,494	o	443923000			
24,0	3,805	o	443924000			
25,0	4,128	o	443925000			
26,0	4,465	o	443926000		+0/-0,033	
27,0	4,809	o	443927000			
28,0	5,178	o	443928000			
30,0	5,938	o	443930000			
32,0	6,764	o	443932000			
33,0	7,193	o	443933000	+0/-0,062		
36,0	8,550	o	443936000			
38,0	9,538	o	443938000			
40,0	10,568	o	443940000			
42,0	11,638	o	443942000			
48,0	15,218	o	443948000	+0/-0,10	beid- seitig angefast	
50,0	16,513	o	443950000			


Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranzklasse	Enden- ausführung
mm	kg/m					
Wieland-N31, CuNi7Zn39Pb3Mn2, EN 12164 3.000 ± 30 mm						
8,0	0,418	●	446508000	R600	B	angefast/angespitzt
10,0	0,655	●	446510000			
12,0	0,942	o	446512000			
14,0	1,282	o	446514000			
16,0	1,676	o	446516000	R500		
20,0	2,617	o	446520000			

Standardverpackung:

x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg

o = in Bündeln von ca. 500 kg

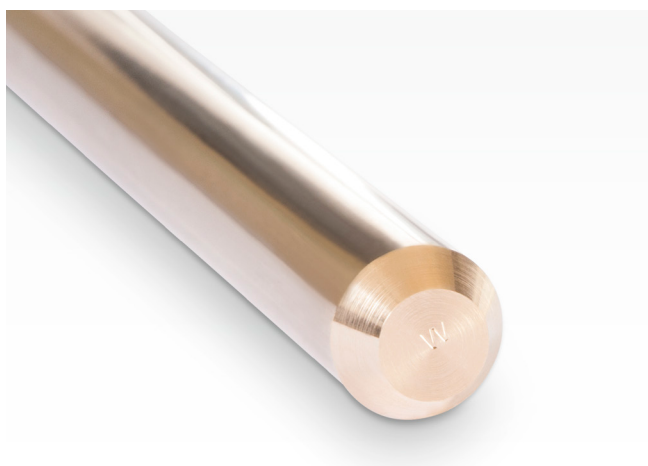

Rechteckstangen gezogen

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranzklasse	Länge	Enden- ausführung
mm	kg/m					mm	
Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12167							
5 x 2	0,085	●	453005200	M	C	ca. 3.000	beidseitig gesägt
10 x 3	0,255	●	453110300				
10 x 4	0,340	●	453110400				
10 x 5	0,425	●	453110500				
10 x 6	0,510	●	453110600				
12 x 3	0,306	●	453112300				
12 x 4	0,408	●	453112400				
12 x 5	0,510	●	453112500				
12 x 6	0,612	●	453112600				
12 x 8	0,816	●	453112800				
12 x 10	1,020	o	453112000				
15 x 2	0,255	●	453015200				
15 x 3	0,382	●	453115300				
15 x 4	0,510	●	453115400				
15 x 5	0,637	●	453115500				
15 x 6	0,765	●	453115600				
15 x 8	1,020	●	453115800				
15 x 10	1,275	o	453116000				
20 x 3	0,510	●	453120300				
20 x 4	0,680	●	453120400				
20 x 5	0,850	●	453120500				
20 x 6	1,020	●	453120600				
20 x 8	1,360	●	453120800				
20 x 10	1,700	o	453121000				
20 x 12	2,040	o	453121200				
20 x 15	2,550	o	453121500				
25 x 2	0,425	●	453025200				
25 x 3	0,637	●	453125300				
25 x 4	0,850	●	453125400				
25 x 5	1,062	●	453125500				
25 x 6	1,275	●	453125600				
25 x 8	1,700	●	453125800				
25 x 10	2,125	o	453126000				
25 x 12	2,550	o	453126200				
25 x 15	3,188	o	453126500				
25 x 20	4,250	o	453127000				

Standardverpackung:

● = in Holzkisten von ca. 500 kg

o = in Bunden von ca. 500 kg

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranzklasse	Länge	Enden- ausführung
mm	kg/m					mm	
Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12167							
30 x 3	0,765	●	453130300	M	C	ca. 3.000	beidseitig gesägt
30 x 4	1,020	●	453130400				
30 x 5	1,275	●	453130500				
30 x 6	1,530	●	453130600				
30 x 8	2,040	●	453130800				
30 x 10	2,550	o	453131000				
30 x 15	3,825	o	453131500				
30 x 20	5,100	o	453132000				
35 x 10	2,975	o	453136000				
35 x 20	5,950	o	453137000				
40 x 3	1,020	●	453140300				
40 x 4	1,360	●	453140400				
40 x 5	1,700	●	453140500				
40 x 6	2,040	●	453140600				
40 x 8	2,720	●	453140800				
40 x 10	3,400	o	453141000				
40 x 12	4,080	o	453141200				
40 x 15	5,100	o	453141500				
40 x 20	6,800	o	453142000				
40 x 25	8,500	o	453142500				
40 x 30	10,200	o	453143000				
50 x 5	2,120	●	453150500				
50 x 6	2,550	●	453150600				
50 x 8	3,400	●	453150800				
50 x 10	4,250	o	453151000				
50 x 15	6,375	o	453151500				
50 x 20	8,500	o	453152000				
50 x 25	10,625	o	453152500				
50 x 30	12,750	o	453153000				
60 x 6	3,060	●	453160600				
60 x 10	5,100	o	453161000				
60 x 20	10,200	o	453162000				
60 x 30	15,300	o	453163000				
60 x 40	20,400	o	453164000				
70 x 10	5,950	o	453171000				
80 x 10	6,800	o	453181000				
80 x 20	13,600	o	453182000				
100 x 10	8,500	o	453191000				
100 x 20	17,000	o	453192000				



Sechskantstangen gezogen

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Länge	Enden- ausführung		
mm	kg/m					mm			
Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 Präzisionsstange W5006, 3.000 mm									
4,0	0,118	x	451104000	R500	+0/-0,08	± 30	angefast/angespitzt		
4,5	0,149	x	451104500						
5,0	0,184	x	451105000						
5,5	0,223	●	451105500						
6,0	0,265	●	451106000		+0/-0,09				
7,0	0,361	●	451107000						
8,0	0,471	●	451108000						
9,0	0,596	●	451109000						
10,0	0,736	●	451110000	R430	+0/-0,11		angefast/angespitzt		
11,0	0,892	o	451111000						
12,0	1,060	o	451112000						
13,0	1,244	o	451113000						
14,0	1,444	o	451114000						
15,0	1,656	o	451115000						
16,0	1,884	o	451116000						
17,0	2,128	o	451417000						
18,0	2,384	o	451418000		+0/-0,13		angefast/gesägt		
19,0	2,656	o	451419000						
20,0	2,944	o	451420000						
21,0	3,256	o	451421000						
22,0	3,563	o	451422000						
24,0	4,240	o	451424000						
25,0	4,600	o	451425000						
27,0	5,370	o	451427000						
30,0	6,624	o	451430000		+0/- 0,16				
32,0	7,540	o	451432000						
36,0	9,540	o	451236000	M	± 100	beidseitig gesägt			

Standardverpackung:

x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg

< 6 mm in Kleinbunden von 25kg

o = in Bunden von ca. 500 kg,

alternativ in Bunden ca. 1.000 kg möglich



Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Länge	Endenausführung
mm	kg/m					mm	
eco SW1®, CuZn21Si3P, CW724R, EN 12164/C69300							
Rundstange, 3.000 mm							
7,0	0,317	●	479207000	R670	+0/-0,036		
8,0	0,415	●	479208000				
9,0	0,525	●	479209000				
10,0	0,648	○	479210000				
11,0	0,784	○	479211000				
12,0	0,933	○	479212000				
13,0	1,095	○	479213000	R600	+0/-0,043	± 50	angefast/angespitzt
14,0	1,270	○	479214000				
15,0	1,458	○	479215000				
16,0	1,659	○	479216000				
17,0	1,873	○	479217000				
18,0	2,099	○	479218000				
19,0	2,339	○	479219000				
20,0	2,592	○	479220000				
22,0	3,136	○	479222000				
23,0	3,428	○	479223000				
24,0	3,732	○	479224000				
25,0	4,050	○	479225000				
27,0	4,724	○	479227000	R500	+0/-0,052	± 100	beidseitig angefast
28,0	5,080	○	479228000				
30,0	5,832	○	479230000				
32,0	6,635	○	479232000				
35,0	7,937	○	479235000				
38,0	9,356	○	479238000				
40,0	10,367	○	479240000				
42,0	11,430	○	479242000				
45,0	13,114	○	479245000				
48,0	14,929	○	479248000				
50,0	16,199	○	479250000				

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranz	Länge	Enden- ausführung
mm	kg/m					mm	
ecobrass SW4®, CuZn21Si3P, CW724R, EN 12164/C69305							
Rundstange, 3.000 mm							
10,0	0,649	●	479610000	R500	+0/-0,036	± 50	angefast/angespitzt
11,0	0,785	●	479611000				
12,0	0,934	●	479612000				
13,0	1,096	○	479613000				
14,0	1,272	○	479614000				
15,0	1,460	○	479615000				
16,0	1,661	○	479616000				
17,0	1,875	○	479617000				
18,0	2,102	○	479618000				
19,0	2,342	○	479619000				
20,0	2,595	○	479620000				
21,0	2,861	○	479621000				
22,0	3,136	○	479622000				
23,0	3,432	○	479623000				
24,0	3,737	○	479624000				
25,0	4,055	○	479625000				
26,0	4,385	○	479626000				
27,0	4,729	○	479627000				
28,0	5,086	○	479628000				
30,0	5,832	○	479630000				
32,0	6,643	○	479632000				
33,0	7,065	○	479633000				
34,0	7,490	○	479634000				
35,0	7,947	○	479635000				
38,0	9,356	○	479638000				
40,0	10,367	○	479640000				
45,0	13,121	○	479645000				
48,0	14,929	○	479648000				
50,0	16,199	○	479650000				

Standardverpackung:

- = in Holzkisten von ca. 500 kg,
≤ 5,5 mm in Kleinbunden von 25 kg
- = in Bunden von ca. 500 kg,
alternativ in Bunden von ca. 1.000 kg möglich

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranzklasse	Länge	Endenausführung
mm	kg/m					mm	
eco SZ3®, CuZn40SiP							
Rundstange, 3.000 mm							
3,0	0,060	x	444303000	W-R520	h9	± 50	angefast/angespitzt
4,0	0,106	x	444304000				
5,0	0,166	x	444305000				
6,0	0,232	●	444306000				
7,0	0,316	●	444307000				
8,0	0,413	●	444308000				
9,0	0,522	●	444309000				
10,0	0,645	o	444310000				
11,0	0,780	o	444311000				
12,0	0,929	o	444312000				
13,0	1,090	o	444313000				
14,0	1,264	o	444314000				
15,0	1,451	o	444315000				
16,0	1,651	o	444316000				
17,0	1,864	o	444317000	W-R460	h11	± 100	beidseitig angefast
18,0	2,089	o	444318000				
19,0	2,328	o	444319000				
20,0	2,579	o	444320000				
22,0	3,121	o	444322000				
24,0	3,714	o	444324000				
25,0	4,030	o	444325000				
26,0	4,359	o	444326000				
27,0	4,701	o	444327000				
28,0	5,055	o	444328000				
30,0	5,803	o	444330000				
32,0	6,603	o	444332000				
35,0	7,899	o	444335000				
40,0	10,317	o	444340000				
45,0	13,057	o	444345000				
50,0	16,120	o	444350000				
60,0	23,213	o	444360000				

Abmessung	Gewicht	Verpackung	Material-Nr.	Zustand	Toleranzklasse	Länge	Endenausführung
mm	kg/m					mm	
eco SZ4®, CuZn42, CW510L, EN12164							
Rundstange, 3.000 mm							
4,0	0,103	x	444404000	R500	h9	± 50	angefast/angespitzt
5,0	0,161	x	444405000				
6,0	0,232	●	444406000				
7,0	0,318	●	444407000				
8,0	0,412	●	444408000				
9,0	0,525	●	444409000				
10,0	0,644	o	444410000				
12,0	0,927	o	444412000				
14,0	1,262	o	444414000				
16,0	1,661	o	444416000				
18,0	2,102	o	444418000	R430	h11	± 100	beidseitig angefast
20,0	2,576	o	444420000				
25,0	4,055	o	444425000				
30,0	5,796	o	444430000				
35,0	7,947	o	444435000				
40,0	10,304	o	444440000				
45,0	13,042	o	444445000				
50,0	16,120	o	444450000				
60,0	23,213	o	444460000				
				W-R430			

Standardverpackung:


x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg,

≤ 5,5 mm in Kleinbunden von 25 kg

o = in Bunden von ca. 500 kg,

alternativ in Bunden von ca. 1.000 kg möglich

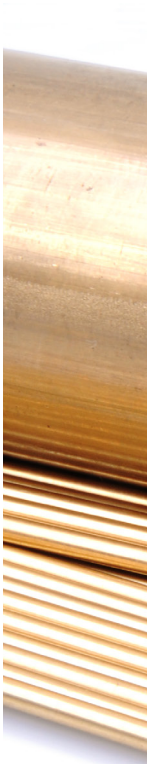

wieland

Wieland-Werke AG | Graf-Arco-Straße 36 | 89079 Ulm | Deutschland

info@wieland.com | wieland.com

Die in diesem Dokument angegebenen Produkt- und Werkstoffeigenschaften sind allgemeiner Art und dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Aussagen über die Eignung von Produkten und Werkstoffen für bestimmte Anwendungen beruhen auf typischen Anforderungen und ersetzen keinesfalls eine fachkundige Beratung. Wieland übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Vertrauen auf die vorliegend bereitgestellten Informationen resultieren.