

Press- und Ziehprodukte

Lagerprogramm Vöhringen





Rundstangen gezogen

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | Enden- ausführung | | | |
|---|---------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|------|----|---------------------|
| mm | kg/m | | | | | | | | |
| Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 Präzisionsstange W5000, 3.000 ± 30 mm | | | | | | | | | |
| 2,0 | 0,027 | x | 441302000 | R500 | h8 | angefast/angespitzt | | | |
| 2,5 | 0,042 | x | 441302500 | | | | | | |
| 3,0 | 0,060 | x | 441303000 | | | | | | |
| 3,5 | 0,082 | x | 441303500 | | | | | | |
| 4,0 | 0,107 | x | 441304000 | | | | | | |
| 4,5 | 0,135 | x | 441304500 | | | | | | |
| 5,0 | 0,167 | x | 441305000 | | | | | | |
| 5,5 | 0,202 | ● | 441305500 | | | | | | |
| 6,0 | 0,240 | ● | 441306000 | | | | | | |
| 6,5 | 0,282 | ● | 441306500 | | | | | | |
| 7,0 | 0,327 | ● | 441307000 | | | | | | |
| 7,5 | 0,376 | ● | 441307500 | | | | | | |
| 8,0 | 0,427 | ● | 441508000 | | | | | | |
| 8,5 | 0,482 | ● | 441508500 | | | | | | |
| 9,0 | 0,541 | ● | 441509000 | | | | | | |
| 9,5 | 0,603 | ● | 441509500 | | | | | | |
| 10,0 | 0,668 | o | 441510000 | | | | R430 | h8 | angefast/angespitzt |
| 10,5 | 0,737 | o | 441510500 | | | | | | |
| 11,0 | 0,808 | o | 441511000 | | | | | | |
| 11,5 | 0,888 | o | 441511500 | | | | | | |
| 12,0 | 0,961 | o | 441512000 | | | | | | |
| 12,5 | 1,040 | o | 441512500 | | | | | | |
| 13,0 | 1,128 | o | 441513000 | | | | | | |
| 13,5 | 1,220 | o | 441513500 | | | | | | |
| 14,0 | 1,308 | o | 441514000 | | | | | | |
| 14,5 | 1,400 | o | 441514500 | | | | | | |
| 15,0 | 1,502 | o | 441515000 | | | | | | |
| 16,0 | 1,710 | o | 441516000 | | | | | | |
| 17,0 | 1,929 | o | 441517000 | | | | | | |
| 18,0 | 2,163 | o | 441518000 | | | | | | |
| 19,0 | 2,410 | o | 441519000 | | | | | | |
| 20,0 | 2,670 | o | 441520000 | | | | | | |
| 21,0 | 2,944 | o | 441521000 | | | | | | |
| 22,0 | 3,231 | o | 441522000 | | | | | | |
| 23,0 | 3,552 | o | 441523000 | | | | | | |
| 24,0 | 3,844 | o | 441524000 | | | | | | |
| 25,0 | 4,160 | o | 441525000 | | | | | | |
| 26,0 | 4,512 | o | 441526000 | | | | | | |
| 27,0 | 4,880 | o | 441527000 | | | | | | |
| 28,0 | 5,232 | o | 441528000 | | | | | | |
| 29,0 | 5,600 | o | 441529000 | | | | | | |
| 30,0 | 6,008 | o | 441530000 | | | | | | |

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | Enden- ausführung |
|---|---------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|
| mm | kg/m | | | | | |
| Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 Präzisionsstange W5000, 3.000 ± 30 mm | | | | | | |
| 31,0 | 6,432 | o | 441531000 | R360 | h9 | angefast/angespitzt |
| 32,0 | 6,840 | o | 441532000 | | | |
| 33,0 | 7,276 | o | 441533000 | | | |
| 34,0 | 7,716 | o | 441534000 | | | |
| 35,0 | 8,188 | o | 441535000 | | | |
| 36,0 | 8,652 | o | 441536000 | | | |
| 37,0 | 9,152 | o | 441537000 | | | |
| 38,0 | 9,640 | o | 441538000 | | | |
| 40,0 | 10,688 | o | 442140000 | | | |
| 42,0 | 11,780 | o | 442142000 | | | |
| 45,0 | 13,520 | o | 442145000 | R360 | h10 | beidseitig angefast |
| 46,0 | 14,130 | o | 442146000 | | | |
| 48,0 | 15,380 | o | 442148000 | | | |
| 50,0 | 16,690 | o | 442150000 | | | |
| 52,0 | 18,050 | o | 442152000 | | | |
| 55,0 | 20,190 | o | 442155000 | | | |
| 56,0 | 20,940 | o | 442156000 | | | |
| 58,0 | 22,460 | o | 442158000 | | | |
| 60,0 | 24,030 | o | 442160000 | | | |
| 65,0 | 28,210 | o | 442165000 | | | |
| 70,0 | 32,710 | o | 442170000 | R360 | h11 | gesägt/ gesägt |
| 75,0 | 37,552 | o | 442175000 | | | |
| 80,0 | 42,726 | o | 442180000 | | | |





Rundstangen gepresst Rundstangen gezogen

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | | Länge | Enden- ausführung |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | mm | mm | | |
| Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 | | | | | | | | |
| 85,0 | 48,23 | o | 442808500 | gepresst | ±1,2 | ca. 2.000–3.000 | beidseitig gesägt | |
| 90,0 | 54,08 | o | 442809000 | | | | | |
| 95,0 | 60,25 | o | 442809500 | | | | | |
| 100,0 | 66,76 | o | 442810000 | | | | | |
| 105,0 | 73,56 | o | 442810500 | | | | | |
| 110,0 | 80,74 | o | 442811000 | | | | | |
| 115,0 | 88,24 | o | 442811500 | | | | | |
| 120,0 | 96,08 | o | 442812000 | | | | | |
| 125,0 | 104,25 | o | 442812500 | | | | | |
| 130,0 | 112,77 | □ | 442813000 | | | | | |
| 140,0 | 130,78 | □ | 442814000 | | | | | |
| 150,0 | 150,13 | □ | 442815000 | | | | | |
| 160,0 | 170,82 | □ | 442816000 | | | | | |
| 170,0 | 192,84 | □ | 442917000 | | | | | |
| 180,0 | 216,90 | □ | 442918000 | | | | | |
| 200,0 | 266,90 | □ | 442920000 | | | | | |
| 210,0 | 294,26 | □ | 442921000 | | | | | |
| 225,0 | 337,80 | □ | 442922500 | | | | | |
| 250,0 | 417,03 | □ | 442925000 | | | | | |

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | | Länge | Enden- ausführung |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|---------|----------|---------------|-------|----------------------|
| | | | | | mm | mm | | |
| Wieland-Z21, CuZn38Pb2, EN 12164 | | | | | | | | |
| 3.000 ± 30 mm | | | | | | | | |
| 2,5 | 0,041 | x | 443302500 | R410 | ±1,5 | ca. 600–1.500 | B | angefast/angespitzt |
| 3,0 | 0,059 | x | 443303000 | | | | | |
| 3,5 | 0,081 | x | 443303500 | | | | | |
| 4,0 | 0,106 | x | 443304000 | | | | | |
| 4,5 | 0,134 | x | 443304500 | | | | | |
| 5,0 | 0,165 | x | 443305000 | | | | | |
| 5,5 | 0,200 | ● | 443305500 | | | | | |
| 6,0 | 0,238 | ● | 443306000 | | | | | |
| 7,0 | 0,323 | ● | 443307000 | | | | | |
| 7,5 | 0,371 | ● | 443307500 | | | | | |
| 8,0 | 0,422 | ● | 443308000 | | | | | |
| 8,5 | 0,477 | ● | 443308500 | | | | | |
| 9,0 | 0,534 | ● | 443309000 | | | | | |
| 10,0 | 0,660 | ● | 443310000 | | | | | |
| 11,0 | 0,798 | o | 443311000 | | | | | |
| 12,0 | 0,950 | o | 443312000 | | | | | |
| 13,0 | 1,115 | o | 443313000 | | | | | |
| 14,0 | 1,293 | o | 443314000 | | | | | |
| 15,0 | 1,484 | o | 443315000 | | | | | |
| 16,0 | 1,689 | o | 443316000 | | | | | |
| 17,0 | 1,907 | o | 443317000 | | | | | |
| 18,0 | 2,138 | o | 443318000 | | | | | |
| 20,0 | 2,639 | o | 443320000 | | | | | |
| 22,0 | 3,193 | o | 443322000 | | | | | |

Standardverpackung:

x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg,

≤ 5,5 mm in Kleinbunden von 25 kg

o = in Bunden von ca. 500 kg,

alternativ in Bunden von ca. 1.000 kg möglich

□ = auf Palette bis zu 1.500 kg



| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | Enden- ausführung |
|---|---------|------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------|
| mm | kg/m | | | | | |
| Wieland-Z41, CuZn40Pb2, CW617N, EN 12164 Präzisionsstange W5000, 3.000 ± 30 mm | | | | | | |
| 14,0 | 1,295 | o | 443914000 | R500 | +0/-0,027 | angefast/angespitzt |
| 15,0 | 1,486 | o | 443915000 | R430 | | |
| 17,0 | 1,909 | o | 443917000 | | | |
| 18,0 | 2,140 | o | 443918000 | | | |
| 19,0 | 2,384 | o | 443919000 | | | |
| 20,0 | 2,642 | o | 443920000 | | | |
| 22,0 | 3,197 | o | 443922000 | | | |
| 23,0 | 3,494 | o | 443923000 | | | |
| 24,0 | 3,805 | o | 443924000 | | | |
| 25,0 | 4,128 | o | 443925000 | | | |
| 26,0 | 4,465 | o | 443926000 | | +0/-0,033 | angefast/angespitzt |
| 27,0 | 4,809 | o | 443927000 | | | |
| 28,0 | 5,178 | o | 443928000 | | | |
| 30,0 | 5,938 | o | 443930000 | | | |
| 32,0 | 6,764 | o | 443932000 | | | |
| 33,0 | 7,193 | o | 443933000 | | | |
| 36,0 | 8,550 | o | 443936000 | | | |
| 38,0 | 9,538 | o | 443938000 | | | |
| 40,0 | 10,568 | o | 443940000 | | | |
| 42,0 | 11,638 | o | 443942000 | +0/-0,10 | | |
| 48,0 | 15,218 | o | 443948000 | | | |
| 50,0 | 16,513 | o | 443950000 | | | |
| | | | | | +0/-0,16 | beid- seitig angefast |


| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranzklasse | Enden- ausführung |
|---|---------|------------|--------------|---------|----------------|----------------------|
| mm | kg/m | | | | | |
| Wieland-N31, CuNi7Zn39Pb3Mn2, EN 12164 3.000 ± 30 mm | | | | | | |
| 8,0 | 0,418 | ● | 446508000 | R600 | B | angefast/angespitzt |
| 10,0 | 0,655 | ● | 446510000 | | | |
| 12,0 | 0,942 | o | 446512000 | | | |
| 14,0 | 1,282 | o | 446514000 | | | |
| 16,0 | 1,676 | o | 446516000 | | | |
| 20,0 | 2,617 | o | 446520000 | | | |

Standardverpackung:

x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg

o = in Bündeln von ca. 500 kg

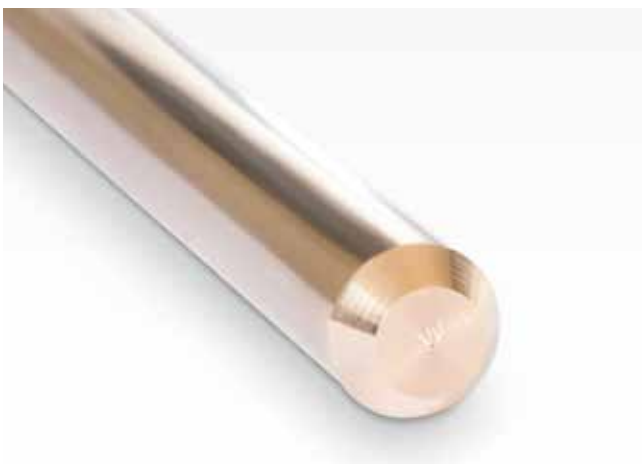

Rechteckstangen gezogen

| Abmessung | | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranzklasse | Länge | Enden- ausführung |
|----------------------------------|-------|---------|------------|--------------|---------|----------------|-------------------|----------------------|
| mm | kg/m | mm | | | | | | |
| Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12167 | | | | | | | | |
| 10 x 6 | 0,510 | ● | 453110600 | M | C | ca. 3.000 | beidseitig gesägt | |
| 12 x 3 | 0,306 | ● | 453112300 | | | | | |
| 12 x 5 | 0,510 | ● | 453112500 | | | | | |
| 12 x 8 | 0,816 | ● | 453112800 | | | | | |
| 15 x 3 | 0,382 | ● | 453115300 | | | | | |
| 15 x 5 | 0,637 | ● | 453115500 | | | | | |
| 15 x 8 | 1,020 | ● | 453115800 | | | | | |
| 15 x 10 | 1,275 | ○ | 453116000 | | | | | |
| 20 x 3 | 0,510 | ● | 453120300 | | | | | |
| 20 x 4 | 0,680 | ● | 453120400 | | | | | |
| 20 x 5 | 0,850 | ● | 453120500 | | | | | |
| 20 x 6 | 1,020 | ● | 453120600 | | | | | |
| 20 x 8 | 1,360 | ● | 453120800 | | | | | |
| 20 x 10 | 1,700 | ○ | 453121000 | | | | | |
| 20 x 12 | 2,040 | ○ | 453121200 | | | | | |
| 20 x 15 | 2,550 | ○ | 453121500 | | | | | |
| 25 x 3 | 0,637 | ● | 453125300 | | | | | |
| 25 x 5 | 1,062 | ● | 453125500 | | | | | |
| 25 x 8 | 1,700 | ● | 453125800 | | | | | |
| 25 x 10 | 2,125 | ○ | 453126000 | | | | | |
| 25 x 12 | 2,550 | ○ | 453126200 | | | | | |
| 25 x 15 | 3,188 | ○ | 453126500 | | | | | |
| 25 x 20 | 4,250 | ○ | 453127000 | | | | | |
| 30 x 10 | 2,550 | ○ | 453131000 | | | | | |
| 30 x 15 | 3,825 | ○ | 453131500 | | | | | |
| 30 x 20 | 5,100 | ○ | 453132000 | | | | | |
| 35 x 20 | 5,950 | ○ | 453137000 | | | | | |

| Abmessung | | Gewicht | Verpackung | Material- Nr. | Zustand | Toleranzklasse | Länge | Enden- ausführung |
|----------------------------------|--------|---------|------------|------------------|---------|----------------|-------------------|----------------------|
| mm | kg/m | mm | | | | | | |
| Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12167 | | | | | | | | |
| 40 x 10 | 3,400 | ○ | 453141000 | M | C | ca. 3.000 | beidseitig gesägt | |
| 40 x 12 | 4,080 | ○ | 453141200 | | | | | |
| 40 x 15 | 5,100 | ○ | 453141500 | | | | | |
| 40 x 20 | 6,800 | ○ | 453142000 | | | | | |
| 40 x 25 | 8,500 | ○ | 453142500 | | | | | |
| 40 x 30 | 10,200 | ○ | 453143000 | | | | | |
| 50 x 6 | 2,550 | ● | 453150600 | | | | | |
| 50 x 10 | 4,250 | ○ | 453151000 | | | | | |
| 50 x 15 | 6,375 | ○ | 453151500 | | | | | |
| 50 x 20 | 8,500 | ○ | 453152000 | | | | | |
| 50 x 25 | 10,625 | ○ | 453152500 | | | | | |
| 50 x 30 | 12,750 | ○ | 453153000 | | | | | |
| 60 x 10 | 5,100 | ○ | 453161000 | | | | | |
| 60 x 20 | 10,200 | ○ | 453162000 | | | | | |
| 60 x 30 | 15,300 | ○ | 453163000 | | | | | |
| 60 x 40 | 20,400 | ○ | 453164000 | | | | | |
| 70 x 10 | 5,950 | ○ | 453171000 | | | | | |
| 80 x 10 | 6,800 | ○ | 453181000 | | | | | |
| 80 x 20 | 13,600 | ○ | 453182000 | | | | | |
| 100 x 10 | 8,500 | ○ | 453191000 | | | | | |

Standardverpackung:

- = in Holzkisten von ca. 500 kg
- = in Bunden von ca. 500 kg

W Sechskantstangen gezogen

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | Länge | Enden- ausführung |
|--|---------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| Wieland-Z33, CuZn39Pb3, EN 12164 Präzisionsstange W5006, 3.000 mm | | | | | | | |
| 4,0 | 0,118 | x | 451104000 | R500 | +0/-0,08 | ± 30 | angefast/angespitzt |
| 4,5 | 0,149 | x | 451104500 | | | | |
| 5,0 | 0,184 | x | 451105000 | | | | |
| 5,5 | 0,223 | ● | 451105500 | | | | |
| 6,0 | 0,265 | ● | 451106000 | | | | |
| 7,0 | 0,361 | ● | 451107000 | | | | |
| 8,0 | 0,471 | ● | 451108000 | | | | |
| 9,0 | 0,596 | ● | 451109000 | | | | |
| 10,0 | 0,736 | ● | 451110000 | | | | |
| 11,0 | 0,892 | ○ | 451111000 | | | | |
| 12,0 | 1,060 | ○ | 451112000 | R430 | +0/-0,11 | angefast/angesägt | |
| 13,0 | 1,244 | ○ | 451113000 | | | | |
| 14,0 | 1,444 | ○ | 451114000 | | | | |
| 15,0 | 1,656 | ○ | 451115000 | | | | |
| 16,0 | 1,884 | ○ | 451116000 | | | | |
| 17,0 | 2,128 | ○ | 451417000 | | | | |
| 18,0 | 2,384 | ○ | 451418000 | | | | |
| 19,0 | 2,656 | ○ | 451419000 | | | | |
| 20,0 | 2,944 | ○ | 451420000 | | | | |
| 21,0 | 3,256 | ○ | 451421000 | | | | |
| 22,0 | 3,563 | ○ | 451422000 | M | +0/-0,16 | beidseitig gesägt | |
| 24,0 | 4,240 | ○ | 451424000 | | | | |
| 25,0 | 4,600 | ○ | 451425000 | | | | |
| 27,0 | 5,370 | ○ | 451427000 | | | | |
| 30,0 | 6,624 | ○ | 451430000 | | | | |
| 32,0 | 7,540 | ○ | 451432000 | | | | |
| 36,0 | 9,540 | ○ | 451236000 | | | | |

Standardverpackung:

- x = in Holzkisten von ca. 250 kg
- = in Holzkisten von ca. 500 kg
 - < 6 mm in Kleinbunden von 25kg
- = in Bunden von ca. 500 kg,
 - alternativ in Bunden ca. 1.000 kg möglich



| Abmessung mm | Gewicht kg/m | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | Länge mm | Enden- ausführung |
|---|-----------------|------------|--------------|---------|-----------|-------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| eco SW1®, CuZn21Si3P, CW724R, EN 12164/C69300 Rundstange, 3.000 mm | | | | | | | |
| 7,0 | 0,317 | ● | 479207000 | R670 | +0/-0,036 | | |
| 8,0 | 0,415 | ● | 479208000 | | | | |
| 9,0 | 0,525 | ● | 479209000 | | | | |
| 10,0 | 0,648 | ○ | 479210000 | | | | |
| 11,0 | 0,784 | ○ | 479211000 | | | | |
| 12,0 | 0,933 | ○ | 479212000 | | | | |
| 13,0 | 1,095 | ○ | 479213000 | | | | |
| 14,0 | 1,270 | ○ | 479214000 | | | | |
| 15,0 | 1,458 | ○ | 479215000 | | | | |
| 16,0 | 1,659 | ○ | 479216000 | | | | |
| 17,0 | 1,873 | ○ | 479217000 | R600 | +0/-0,043 | ± 50 | angefast/angespitzt |
| 18,0 | 2,099 | ○ | 479218000 | | | | |
| 19,0 | 2,339 | ○ | 479219000 | | | | |
| 20,0 | 2,592 | ○ | 479220000 | | | | |
| 22,0 | 3,136 | ○ | 479222000 | | | | |
| 23,0 | 3,428 | ○ | 479223000 | | | | |
| 24,0 | 3,732 | ○ | 479224000 | | | | |
| 25,0 | 4,050 | ○ | 479225000 | | | | |
| 27,0 | 4,724 | ○ | 479227000 | | | | |
| 28,0 | 5,080 | ○ | 479228000 | | | | |
| 30,0 | 5,832 | ○ | 479230000 | R500 | +0/-0,052 | ± 100 | beidseitig angefast |
| 32,0 | 6,635 | ○ | 479232000 | | | | |
| 35,0 | 7,937 | ○ | 479235000 | | | | |
| 38,0 | 9,356 | ○ | 479238000 | | | | |
| 40,0 | 10,367 | ○ | 479240000 | | | | |
| 42,0 | 11,430 | ○ | 479242000 | | | | |
| 45,0 | 13,114 | ○ | 479245000 | | | | |
| 48,0 | 14,929 | ○ | 479248000 | | | | |
| 50,0 | 16,199 | ○ | 479250000 | | | | |

| Abmessung mm | Gewicht kg/m | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranz | Länge mm | Enden- ausführung |
|--|-----------------|------------|--------------|---------|-----------|-------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| ecobrass SW4®, CuZn21Si3P, CW724R, EN 12164/C69305 Rundstange, 3.000 mm | | | | | | | |
| 10,0 | 0,649 | ● | 479610000 | R500 | +0/-0,036 | | |
| 11,0 | 0,785 | ● | 479611000 | | | | |
| 12,0 | 0,934 | ● | 479612000 | | | | |
| 13,0 | 1,096 | ○ | 479613000 | | | | |
| 14,0 | 1,272 | ○ | 479614000 | | | | |
| 15,0 | 1,460 | ○ | 479615000 | | | | |
| 16,0 | 1,661 | ○ | 479616000 | | | | |
| 17,0 | 1,875 | ○ | 479617000 | | | | |
| 18,0 | 2,102 | ○ | 479618000 | | | | |
| 19,0 | 2,342 | ○ | 479619000 | | | | |
| 20,0 | 2,595 | ○ | 479620000 | R500 | +0/-0,043 | ± 50 | angefast/angespitzt |
| 21,0 | 2,861 | ○ | 479621000 | | | | |
| 22,0 | 3,136 | ○ | 479622000 | | | | |
| 23,0 | 3,432 | ○ | 479623000 | | | | |
| 24,0 | 3,737 | ○ | 479624000 | | | | |
| 25,0 | 4,055 | ○ | 479625000 | | | | |
| 26,0 | 4,385 | ○ | 479626000 | | | | |
| 27,0 | 4,729 | ○ | 479627000 | | | | |
| 28,0 | 5,086 | ○ | 479628000 | | | | |
| 30,0 | 5,832 | ○ | 479630000 | | | | |
| 32,0 | 6,643 | ○ | 479632000 | R500 | +0/-0,052 | ± 100 | beidseitig angefast |
| 33,0 | 7,065 | ○ | 479633000 | | | | |
| 34,0 | 7,490 | ○ | 479634000 | | | | |
| 35,0 | 7,947 | ○ | 479635000 | | | | |
| 38,0 | 9,356 | ○ | 479638000 | | | | |
| 40,0 | 10,367 | ○ | 479640000 | | | | |
| 45,0 | 13,121 | ○ | 479645000 | | | | |
| 48,0 | 14,929 | ○ | 479648000 | | | | |
| 50,0 | 16,199 | ○ | 479650000 | | | | |

Standardverpackung:

- = in Holzkisten von ca. 500 kg,
≤ 5,5 mm in Kleinbunden von 25 kg
- = in Bunden von ca. 500 kg,
alternativ in Bunden von ca. 1.000 kg möglich

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranzklasse | Länge | Endenausführung |
|----------------------|---------|------------|--------------|---------|----------------|-------|---------------------|
| mm | kg/m | | | | | mm | |
| eco SZ3®, CuZn40SiP | | | | | | | |
| Rundstange, 3.000 mm | | | | | | | |
| 3,0 | 0,060 | x | 444303000 | W-R520 | h9 | ± 50 | angefast/angespitzt |
| 4,0 | 0,106 | x | 444304000 | | | | |
| 5,0 | 0,166 | x | 444305000 | | | | |
| 6,0 | 0,232 | ● | 444306000 | | | | |
| 7,0 | 0,316 | ● | 444307000 | | | | |
| 8,0 | 0,413 | ● | 444308000 | | | | |
| 9,0 | 0,522 | ● | 444309000 | | | | |
| 10,0 | 0,645 | ○ | 444310000 | | | | |
| 11,0 | 0,780 | ○ | 444311000 | | | | |
| 12,0 | 0,929 | ○ | 444312000 | | | | |
| 13,0 | 1,090 | ○ | 444313000 | | | | |
| 14,0 | 1,264 | ○ | 444314000 | | | | |
| 15,0 | 1,451 | ○ | 444315000 | | | | |
| 16,0 | 1,651 | ○ | 444316000 | | | | |
| 17,0 | 1,864 | ○ | 444317000 | | | | |
| 18,0 | 2,089 | ○ | 444318000 | | | | |
| 19,0 | 2,328 | ○ | 444319000 | | | | |
| 20,0 | 2,579 | ○ | 444320000 | | | | |
| 22,0 | 3,121 | ○ | 444322000 | | | | |
| 24,0 | 3,714 | ○ | 444324000 | | | | |
| 25,0 | 4,030 | ○ | 444325000 | | | | |
| 26,0 | 4,359 | ○ | 444326000 | | | | |
| 27,0 | 4,701 | ○ | 444327000 | | | | |
| 28,0 | 5,055 | ○ | 444328000 | | | | |
| 30,0 | 5,803 | ○ | 444330000 | | | | |
| 32,0 | 6,603 | ○ | 444332000 | | | | |
| 35,0 | 7,899 | ○ | 444335000 | | | | |
| 40,0 | 10,317 | ○ | 444340000 | | | | |
| 45,0 | 13,057 | ○ | 444345000 | | | | |
| 50,0 | 16,120 | ○ | 444350000 | | | | |
| 60,0 | 23,213 | ○ | 444360000 | | | | |
| | | | | W-R460 | h11 | ± 100 | beidseitig angefast |
| | | | | | | | |

| Abmessung | Gewicht | Verpackung | Material-Nr. | Zustand | Toleranzklasse | Länge | Endenausführung |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|---------|----------------|-------|---------------------|
| mm | kg/m | | | | | mm | |
| eco SZ4®, CuZn42, CW510L, EN12164 | | | | | | | |
| Rundstange, 3.000 mm | | | | | | | |
| 4,0 | 0,103 | x | 444404000 | R500 | h9 | ± 50 | angefast/angespitzt |
| 5,0 | 0,161 | x | 444405000 | | | | |
| 6,0 | 0,232 | ● | 444406000 | | | | |
| 7,0 | 0,318 | ● | 444407000 | | | | |
| 8,0 | 0,412 | ● | 444408000 | | | | |
| 9,0 | 0,525 | ● | 444409000 | | | | |
| 10,0 | 0,644 | ○ | 444410000 | | | | |
| 12,0 | 0,927 | ○ | 444412000 | | | | |
| 14,0 | 1,262 | ○ | 444414000 | | | | |
| 16,0 | 1,661 | ○ | 444416000 | | | | |
| 18,0 | 2,102 | ○ | 444418000 | | | | |
| 20,0 | 2,576 | ○ | 444420000 | | | | |
| 25,0 | 4,055 | ○ | 444425000 | | | | |
| 30,0 | 5,796 | ○ | 444430000 | | | | |
| 35,0 | 7,947 | ○ | 444435000 | | | | |
| 40,0 | 10,304 | ○ | 444440000 | | | | |
| 45,0 | 13,042 | ○ | 444445000 | | | | |
| 50,0 | 16,120 | ○ | 444450000 | | | | |
| 60,0 | 23,213 | ○ | 444460000 | | | | |
| | | | | W-R430 | h11 | ± 100 | beidseitig angefast |
| | | | | | | | |

Standardverpackung:

x = in Holzkisten von ca. 250 kg

● = in Holzkisten von ca. 500 kg,

≤ 5,5 mm in Kleinbunden von 25 kg

○ = in Bunden von ca. 500 kg,

alternativ in Bunden von ca. 1.000 kg möglich



wieland

Wieland-Werke AG | Graf-Arco-Straße 36 | 89079 Ulm | Deutschland
info@wieland.com | wieland.com

Die in diesem Dokument angegebenen Produkt- und Werkstoffeigenschaften sind allgemeiner Art und dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Aussagen über die Eignung von Produkten und Werkstoffen für bestimmte Anwendungen beruhen auf typischen Anforderungen und ersetzen keinesfalls eine fachkundige Beratung. Wieland übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Vertrauen auf die vorliegend bereitgestellten Informationen resultieren.